



COMUNE DI FAUGLIA

Provincia di Pisa

Settore n° 2 - Lavori Pubblici

PERIZIA



PROGETTO: Realizzazione di rampa accesso mezzi di servizio(mensa) e sistemazione del resede c/o la scuola materna

UBICAZIONE: Via Valtriano, loc. Valtriano - Fauglia (PI)

PROGETTISTI: Ufficio Progettazione LL.PP.
Arch. Sergio Trafeli

Oggetto: Relazione , planimetria, computo, doc. fotografica

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Sergio Trafeli

DIRETTORE DEI LAVORI

Arch. Sergio Trafeli

COLLABORATORE/DISEGNATORE

Tavola:

U

scala:

data: 02/2014

RELAZIONE GENERALE

L'oggetto della presente perizia riguarda la realizzazione di un accesso carrabile a servizio della mensa presso la scuola materna di Valtriano.

Le opere consistono nella demolizione per una lunghezza di ml. 3,50 circa del muretto di recinzione esistente in laterizio, la realizzazione della rampa delle dimensioni min. ml. 2,00x4,00 in cls con rete elettrosaldata e piastrelle di cm. 50X50 per la viabilità dei mezzi di servizio.

E' prevista l'installazione di un cancello in metallo (simile a quello esistente) a due ante con apertura automatica della dimensione min. ml. 3,00

Inoltre, a completamento dell'intervento è prevista l'installazione sopra l'ingresso del locale mensa di un pensilina leggera realizzata in metallo con lastra di policarbonato o vetro aventi dimensioni min. 1,50 x0,70.

Relativamente all'area di pertinenza, è prevista la sistemazione e il livellamento del terreno vegetale, la rimozione e lo smaltimento del serbatoio metallico presente e la realizzazione di una scala in muratura con n.4 gradini in travertino o simile della larghezza min. ml. 1,20 con ringhiera in metallo di tipologia e materiale uguale a quella esistente (parapetto terrazzo retro).

Per l'esecuzione delle opere sopra descritte l'importo totale di perizia ammonta ad €. 7.500,00 oltre Iva (di cui €. 7.200,00 per lavori e €. 300,00 per oneri della sicurezza)

Il tecnico

arch. Sergio Trafeli

COMPUTO LAVORI

REALIZZAZIONE RAMPA

Demolizione del muro e delle opere murarie per la costruzione di rampa in c.s. per accessi mezzi, realizzazione di n. 2 corridoi in c.s. con rete elettrosaldata e piastrelle 50x50 per viabilità mezzi rimozione e alienazione del contenitore presente, c/o la fornitura e posa in opera di cancello a due ante con apertura automatica, e pensilina ingresso

a corpo €. 6.000,00

Rimozione di parte di terreno vegetale in eccesso con ausilio di mezzo (miniescavatore od altro) trasporto discarica del materiale di risulta

a corpo €. 500,00

Realizzazione di scala in muratura della dimensione min. 1,20 con n. 4 gradini in travertino o simile e ringhiera in metallo uguale per tipologia e materiale a quella esistente

a corpo €. 700,00

Totale importo lavori €. 7.200,00


Oneri della sicurezza €. 300,00
(allestimento cantiere, cartellonistica, recinzione area, baracca, dpi, ecc.)

Totale importo perizia €. 7.500,00






ATTUALE

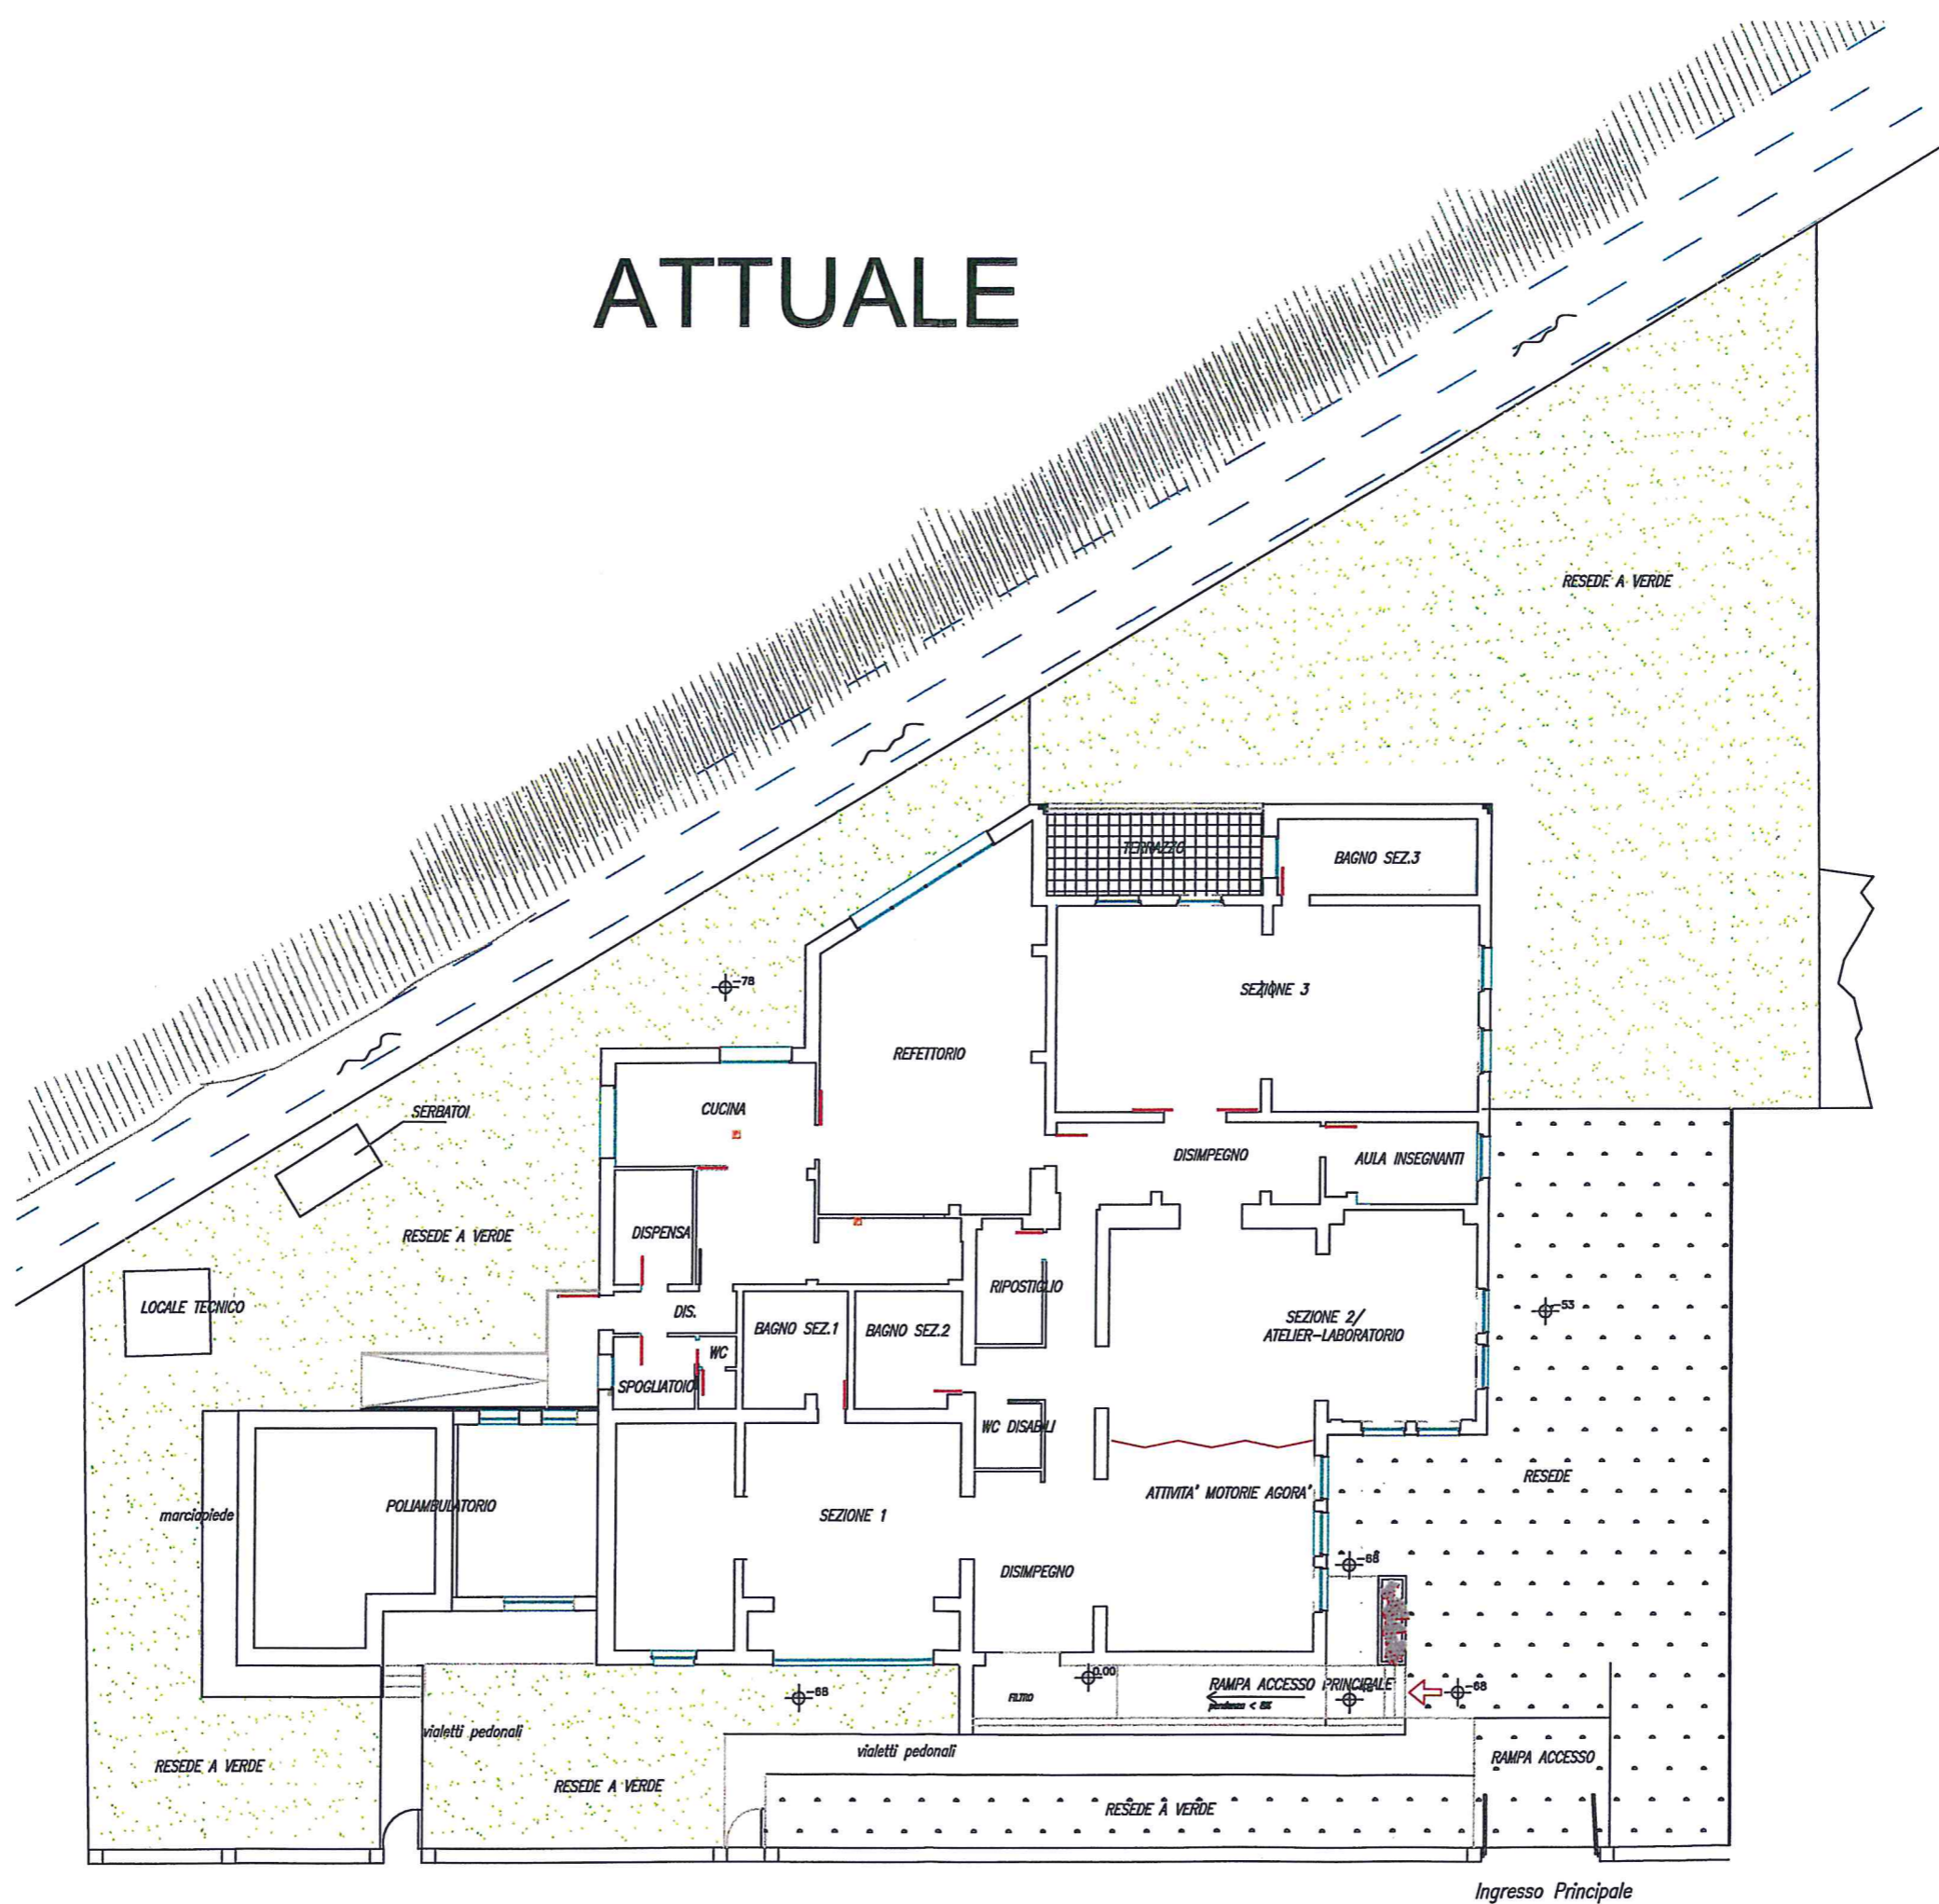


via Valtriano

Ingresso Principale

PROGETTO

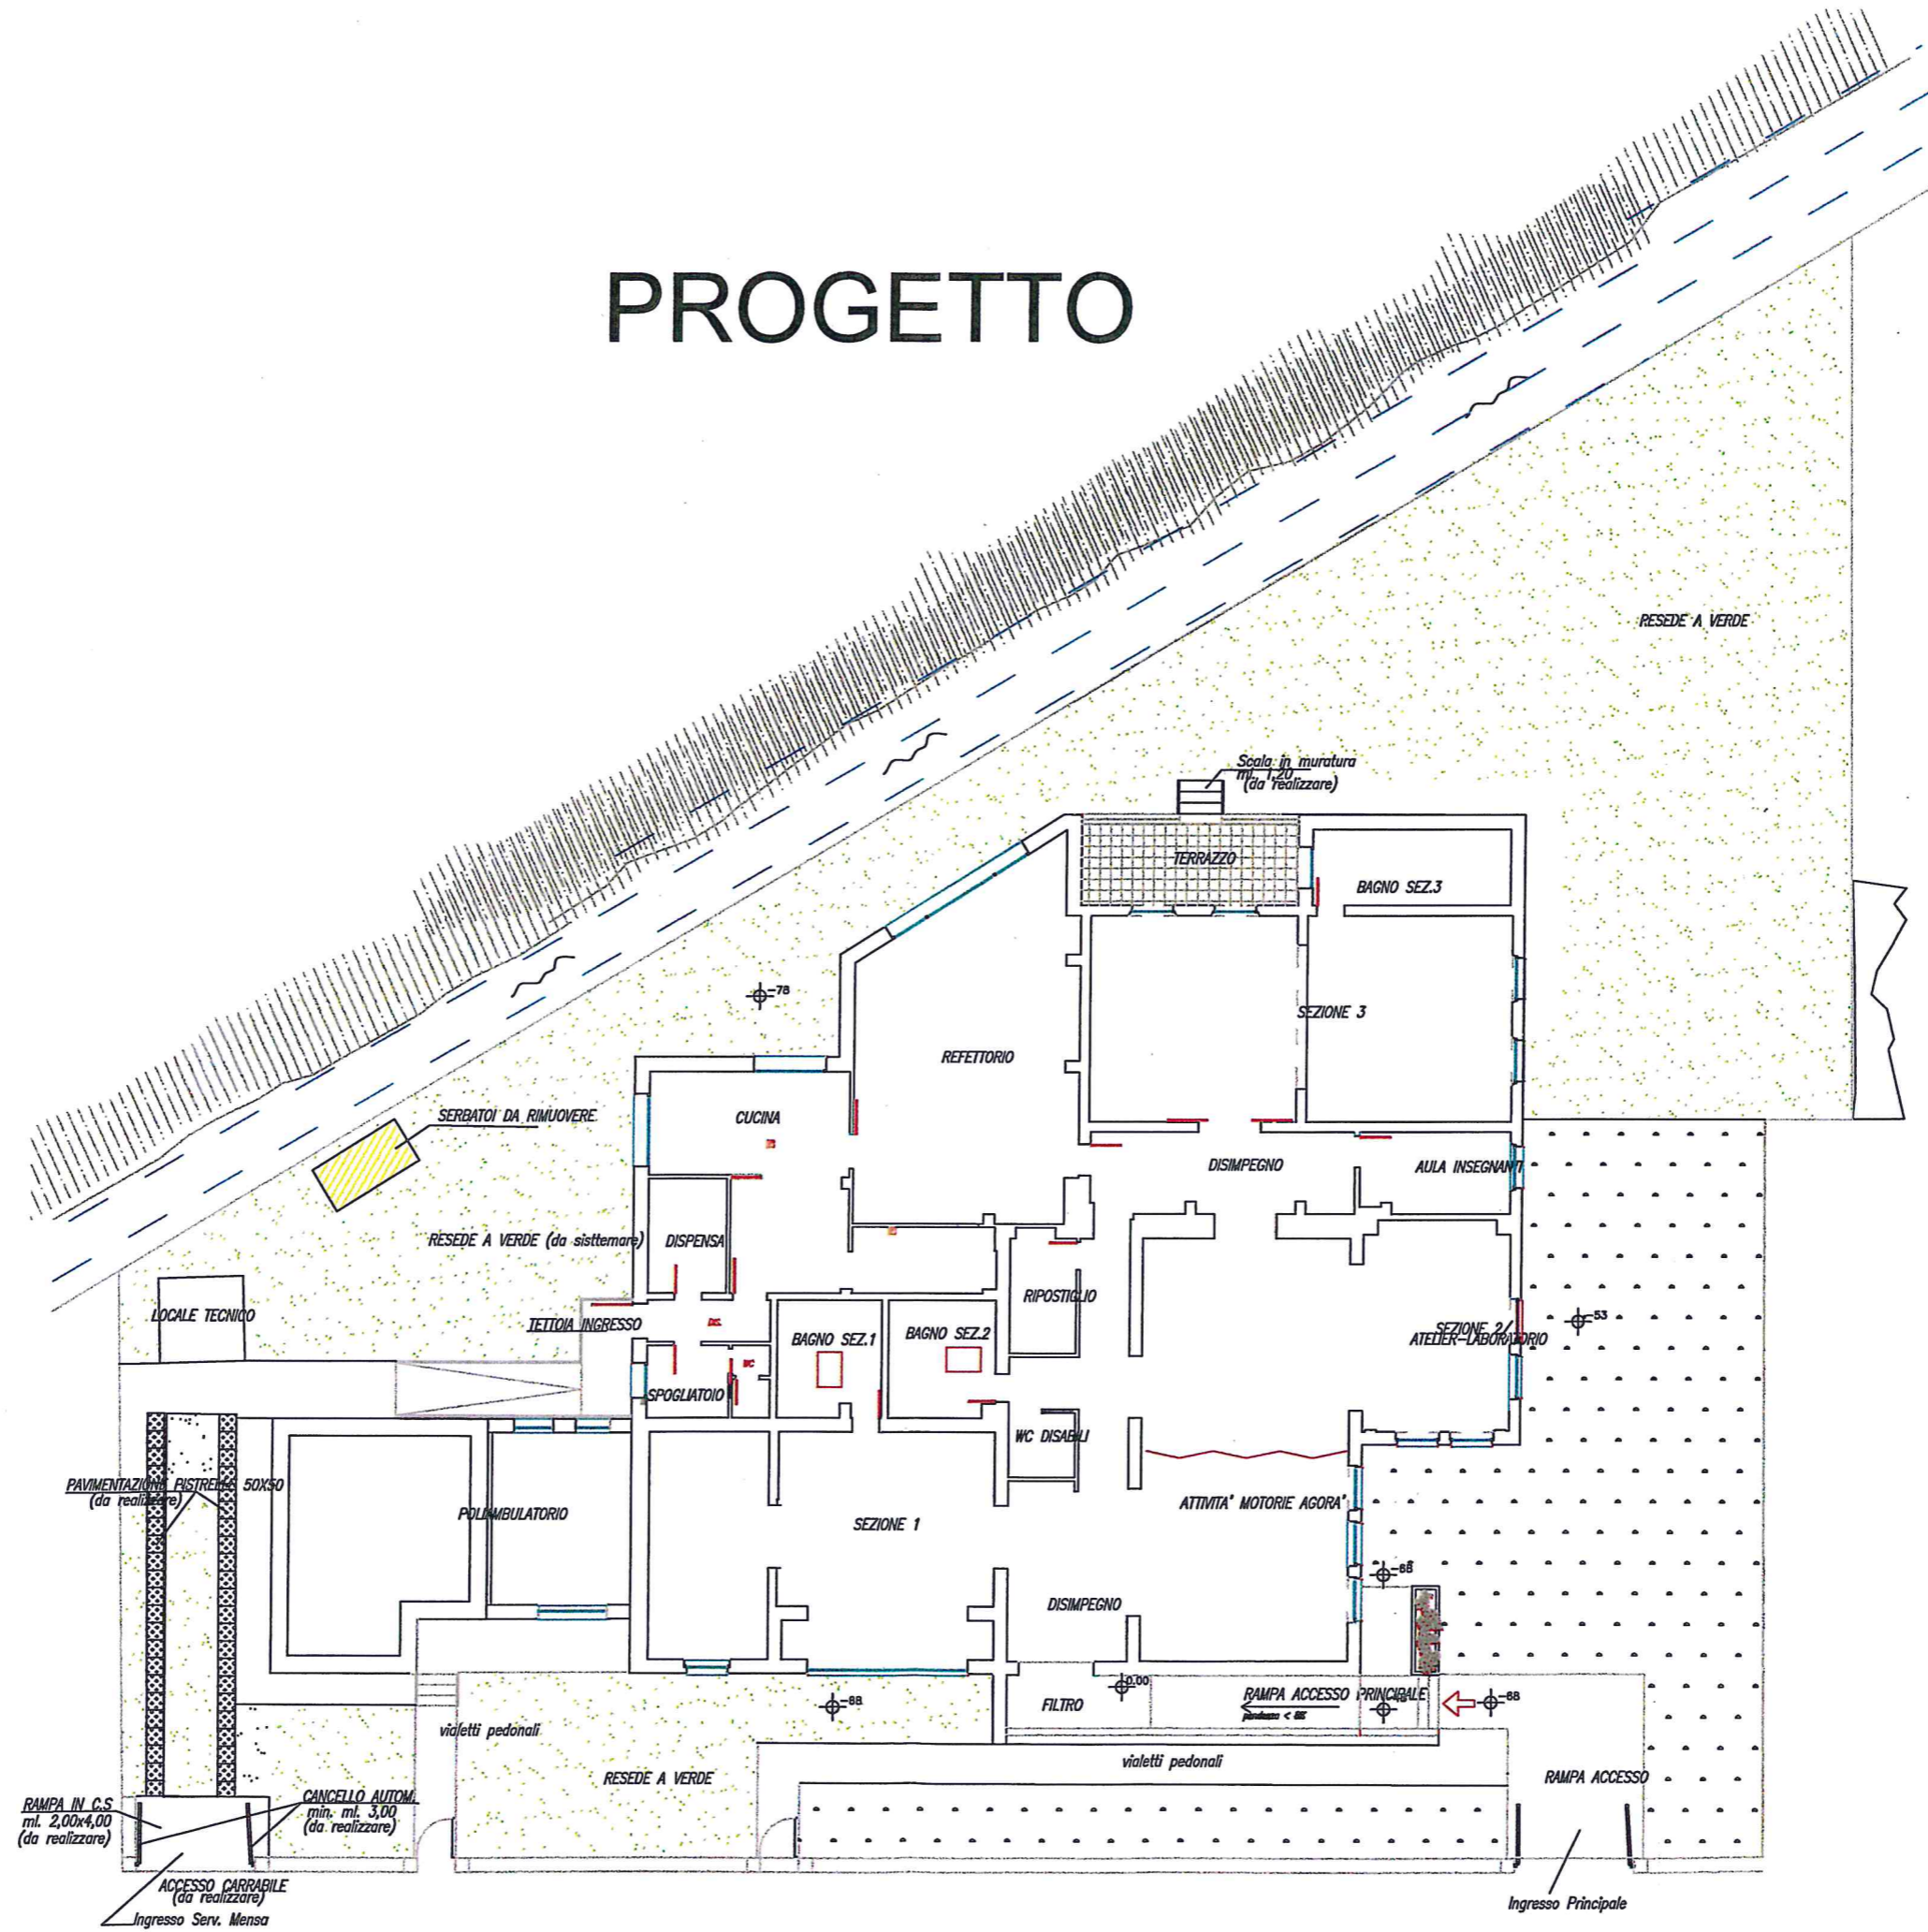

via Valtriano

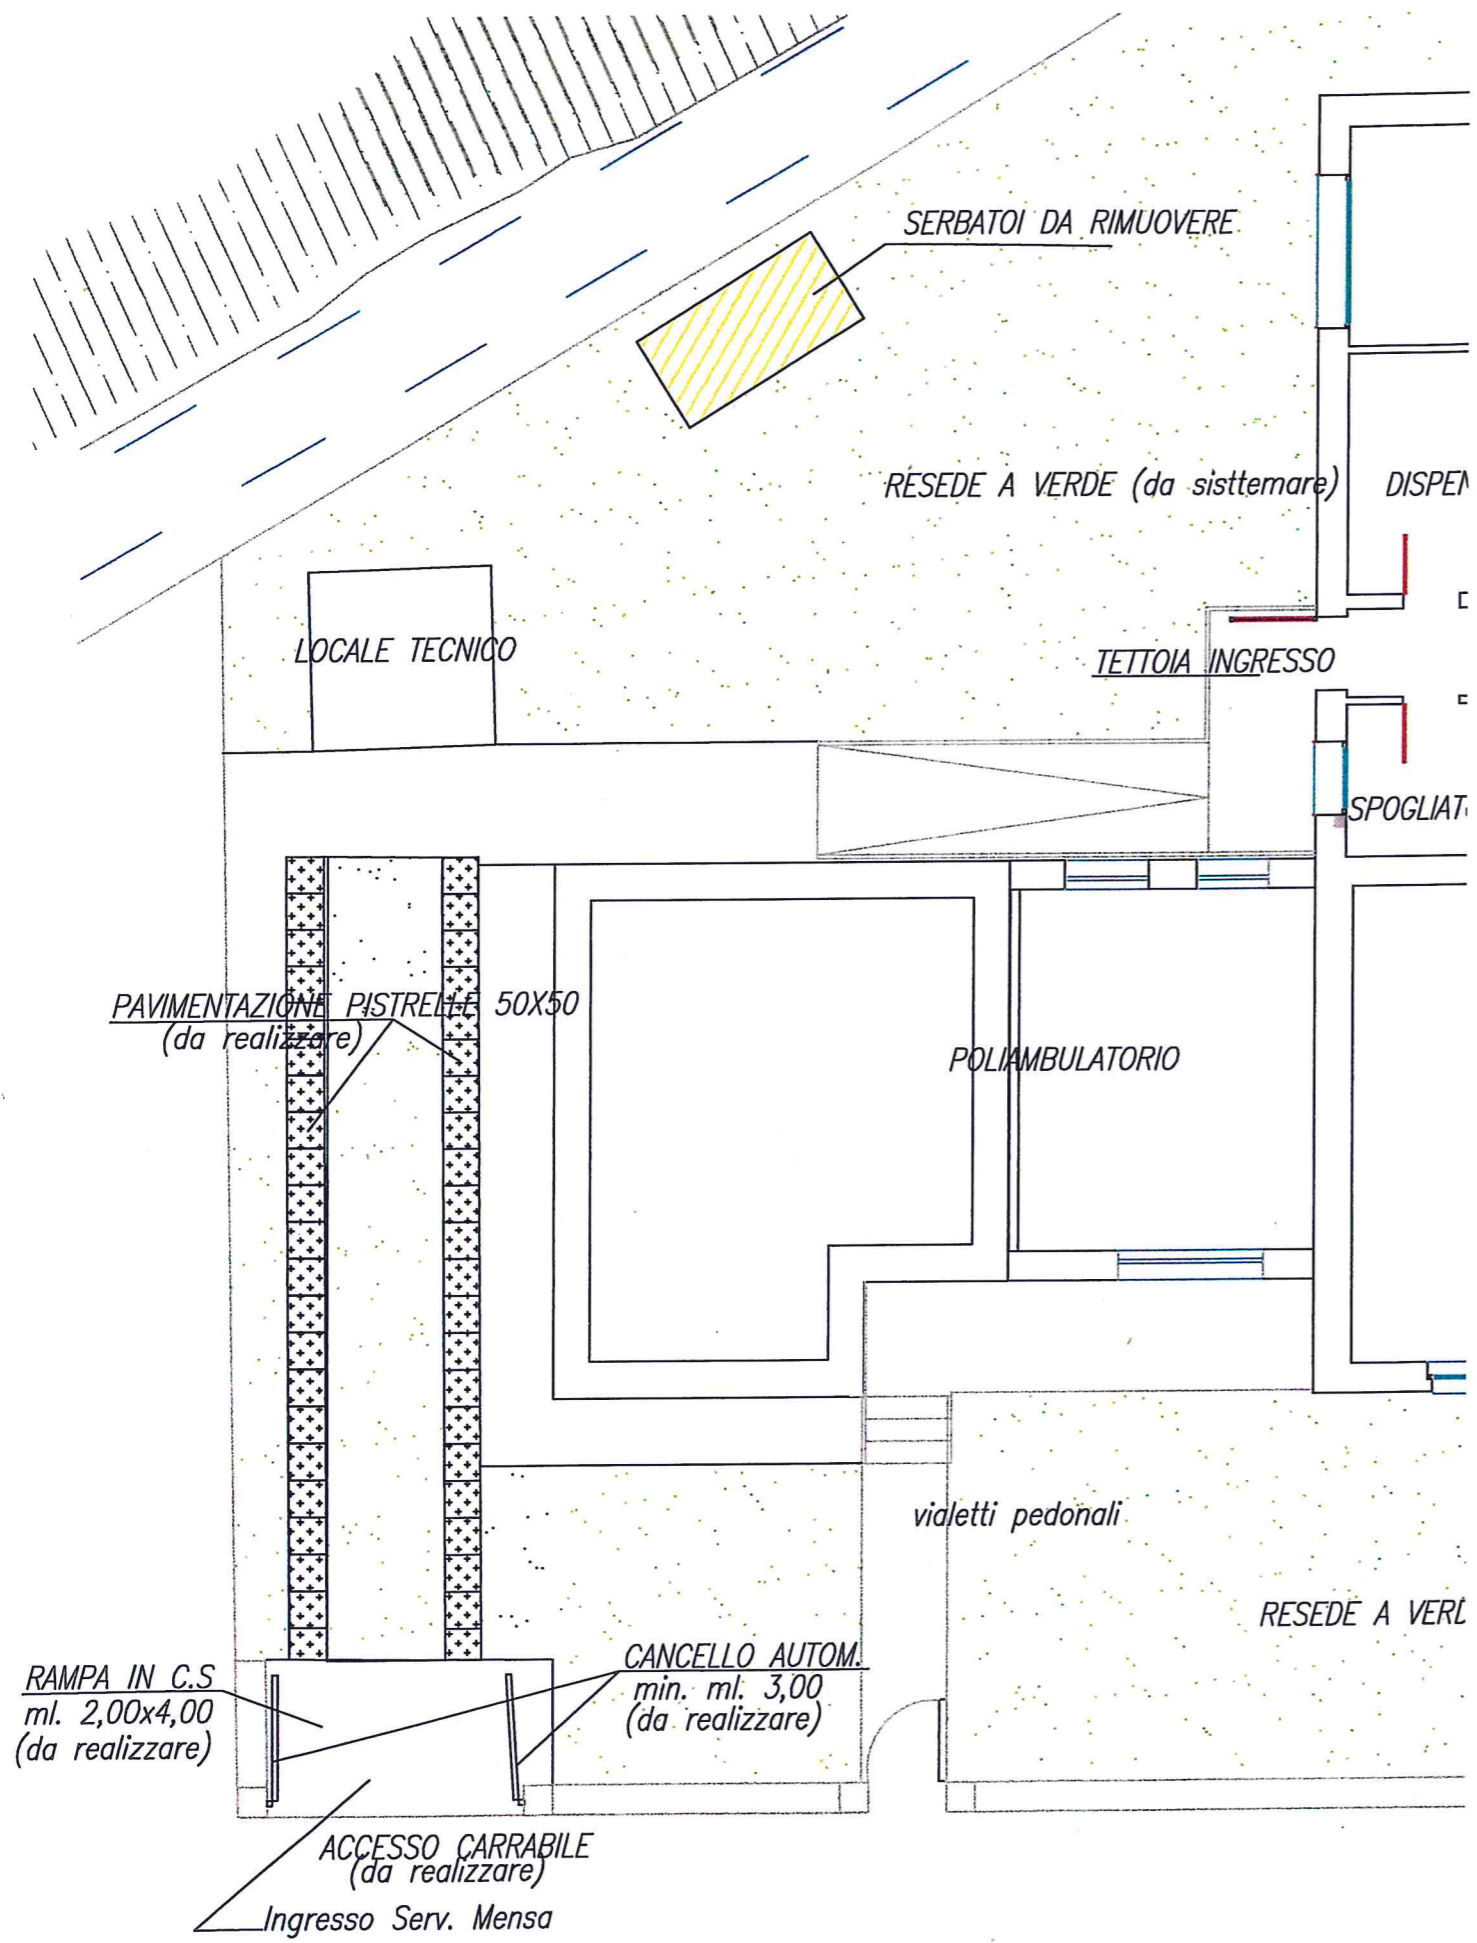

SERBATOI DA RIMUOVERE

RESEDE A VERDE (da sistemare)

LOCALE TECNICO

TETTOIA INGRESSO

DISPEN

SPOGLIATO

PAVIMENTAZIONE PISTRELLI 50X50 (da realizzare)

POLIAMBULATORIO

videtti pedonali

RESEDE A VERDE

RAMPA IN C.S. ml. 2,00x4,00 (da realizzare)

CANCELLO AUTOM. min. ml. 3,00 (da realizzare)

ACCESSO CARRABILE (da realizzare)

Ingresso Serv. Mensa